



**Fotball – Friidrett – samfunnet**

**Vinn – vinn - vinn**


**Anleggskonferansen 20.03.2019**

**Ketil Tømmernes, president NFIF**

- Læringsmiljøet
- Mestring
- Elevrelasjoner
- Trivsel



om  
Kampen på  
Levermyr  
drar seg til

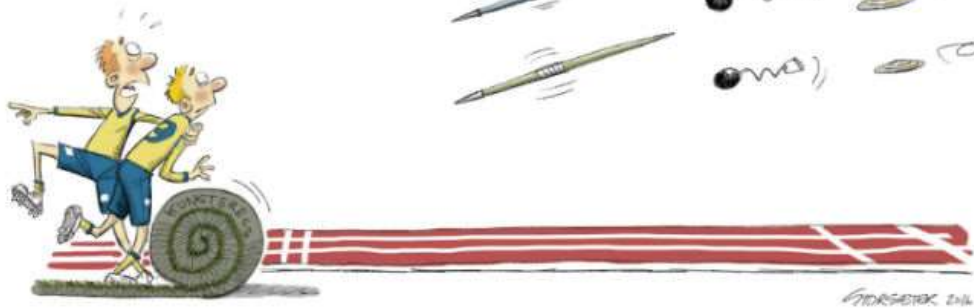

2015 FOTBALL: I løpet av 1970-tallet ble det etablert en liga for kvinner i fotball i Norge. Bildet viser en fotballkamp i en utendørs arena. Spillerne er i aksjon på det grønne feltet. FOTO: ODD MELVINGEN/NTB

### Disse kulehullene kan få Arna-Bjørnar kastet ut fra hjemmebanen

Om dette skjedde vil det måtte undersøkes hvordan det kunne ha gått til



+



=



## FriFot – skolens idrettsplass

Planlegging, bygging og drift






Samarbeid gir  
mer  
aktivitet.

# Anleggstype:

- Skoletid/kveld/ettermiddag
- Fast dekke(friidrett) og kunstgress(fotball)
- Nær barne-, ungdom- eller videregående skoler
- Størrelse 40 x 80 m
- «Utomhusplan»

- 7-er bane
- 200 m friidrettsbane rundt 7-er bane
- 6 x 60 m sprint
- Lengde/tresteg
- Høyde
- Liten ball
- Kulesøt
- Andre idretter – volleyball/basket/badminto

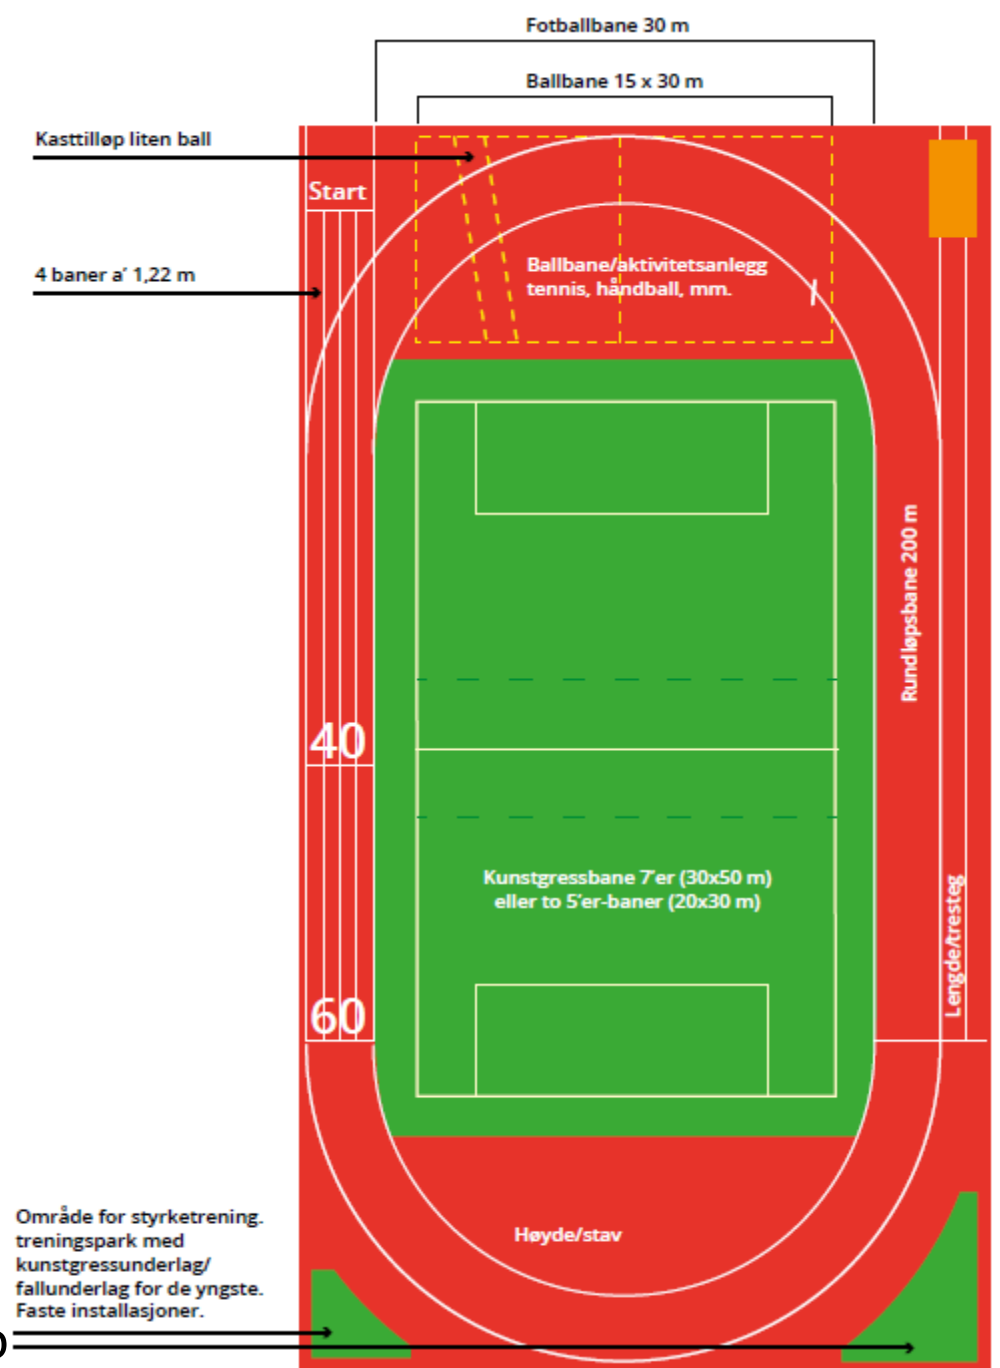

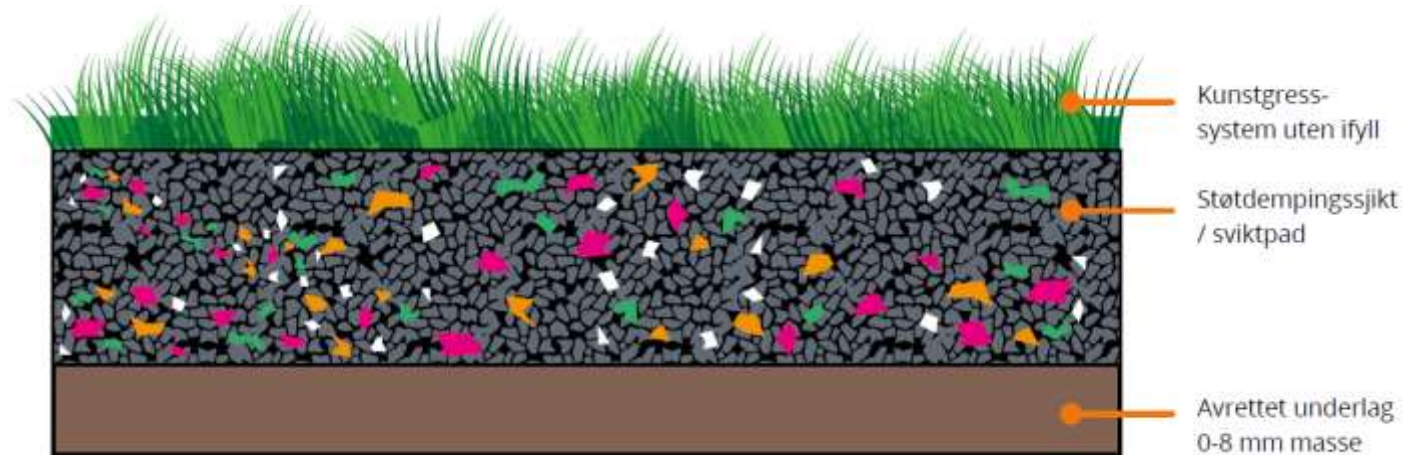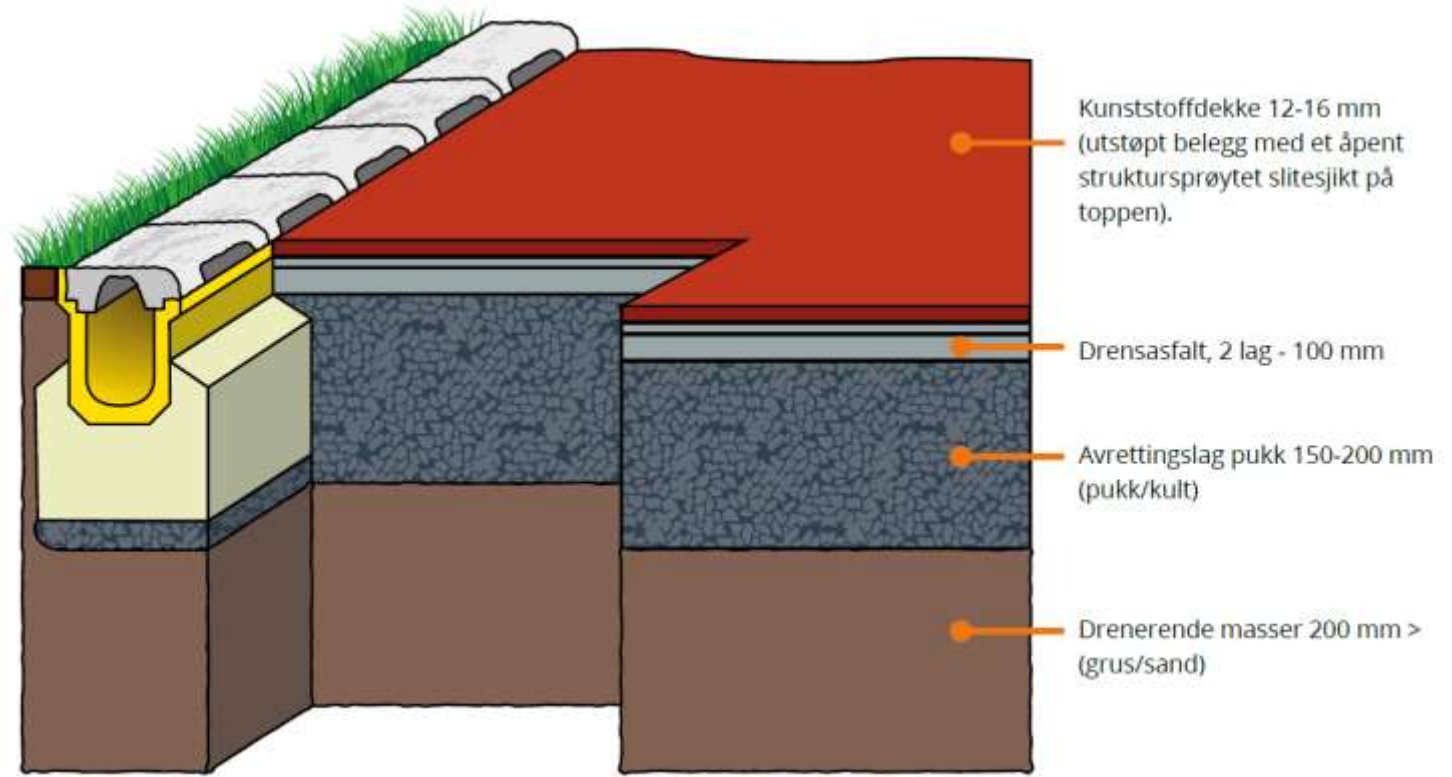



# Drift & vedlikehold:

Fjerne organisk materiale, grus, sand og stein. (4. uke hyppigerer i løvfallstid)

Feiing(myk bust), spyling, blåsing, støvsuging.(4. uke)

Børste/slådde for å holde fiber oppe(kunstgresset).(4. uke)

Skifte sand i sandgrop(årlig).

Pusse kulering(årlig).

Fylle på med granulater(årlig).

Belysning øker brukstid og aktivitet.

Enkle barrierer(utstyrsbod, gjerde, kasse/duk over høydematte)


Friidrett 25-30 års levetid.

Post	Aktivitet	Mengde	Enhpris	Sum
	Rigg og drift, nedrigging	1 r.s	100 000 kr	100 000 kr
<b>1</b>	<b>GRUNNARBEIDER</b>			
1.1	Graving, masseflytting og fjerning av eksisterende overbygning inklusiv planering av traubunn. t=30	4 500 m2	35 kr	157 500 kr
<b>2</b>	<b>BANEOPPBYGGING</b>			
2.1	Telesikring, grunnforhold og frostdata vurderes	4 500 m2	115 kr	517 500 kr
2.2	Fiberduk, vurderes ut fra stedlige forhold	4 500 m2	13 kr	58 500 kr
	Avretting- og drencslag under isolasjon t=5-10	4 500 m2	32 kr	144 000 kr
2.3	Forsterkningslag av kult, stedlige forhold avgjør t=25	4 500 m2	0 kr	0 kr
2.4	Bærelag av pukk 4 - 63 mm, drenerende t=20	4 500 m2	85 kr	382 500 kr
2.5	Avrettingslag med fraksjon 0 - 8 m, t=5	4 500 m2	35 kr	157 500 kr
2.6	To lag drencasfalt under fast dekke	2 480 m2	200 kr	496 000 kr
	Skjæring av asfaltkant mot kunstgress	184 m	80 kr	14 720 kr
2.7	Gjerde utenfor anlegget	280 m	470 kr	131 600 kr
	Porter og sluser	1 rs	30 000 kr	30 000 kr
2.8	Ballfangernet; 5 x 30 m utenfor hver kortside av KG	60 m	2 200 kr	132 000 kr
<b>3</b>	<b>LEDNINGSARBEIDER</b>			
3.1	Drenering inklusiv grøfter, eks. anlegg sjekkes	280 m	380 kr	106 400 kr
3.2	Sandfangkummer og overvannskummer	4 stk	14 000 kr	56 000 kr
<b>4</b>	<b>UNDERVARME</b>			
	Egen beregning			
<b>5</b>	<b>IDRETTSUTSTYR</b>			
5.1	Fotballmål; to 7-er og fire 5-ere inkl nett/hjul	r.s		40 000 kr
<b>6</b>	<b>KUNSTGRESSDEKKE</b>			
6.1	Kunstgressdekke 50 mm uten pad m/gummifylling	2 020 m2	210 kr	424 200 kr
	Fast dekke friidrett / aktivitetsanlegg	2 480 m2	230 kr	294 400 kr
	Felt testog vedlikeholdsutstyr	r.s		80 000 kr
	<b>LYSANLEGG</b>			
	LED lysanlegg 4 master	rs	340 000 kr	340 000 kr
	Fundamenter	4 stk	25 000 kr	100 000
	Kabelgrøfter	240 m	270 kr	64 800 kr
	SUM Entreprisekostnader eks mva			3 827 620 kr
<b>7</b>	<b>ADMINISTRATIVE KOSTNADER</b>			
7.1	Planlegging, byggeledelse mm			150 000 kr
7.2	Merverdiavgift, 25 %	25 %		994 405 kr
7.3	Uspesifisert avrundingsbeløp			27 975 kr
	<b>SUM ANLEGGSKOSTNADER INKL. MVA.</b>			<b>5 000 000 kr</b>



### Finnøy - kostnader og finansiering

Poster arbeid	Finansiering friidrett 2011	Regnskap friidrett 2014	Poster arbeid	Finansiering fotball 2011	Regnskap fotball 2014
Grunnarbeid felles 28 %	431 250	357 811	Grunnarbeid felles 58 %	893 750	741 180
Tilslutningsarbeid	62 500	50 375	Tilslutningsarbeid	50 000	188 750
Hoppegrop/kulestøt	75 000	169 380	Ballfangnett	87 500	134 144
Fast friidrettsdekke	356 250	350 496	Kunstgress fotball	806 250	854 905
2.lag drengsasfalt	312 500	436 439	2.lag drengsasfalt 160 m <sup>2</sup>	37 500	48 832
Uforutsett	62 500	0	Uforutsett	100 000	63 706
Rigg og drift	81 250	37 450	Rigg og drift	125 000	77 575
Adm.kostnad	68 750	38 024	Adm.kostnad	85 000	78 764
<b>Sum kostnad</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 439 975</b>	<b>Sum kostnad</b>	<b>2 328 750</b>	<b>2 187 856</b>
<b>Finansiering</b>			<b>Finansiering</b>		
Spillemidler		483 000	Spillemidler		783 000
Kommunal andel		956 975	Kommunal andel		1 404 856
<b>Sum</b>		<b>1 439 975</b>	<b>Sum</b>		<b>2 187 856</b>

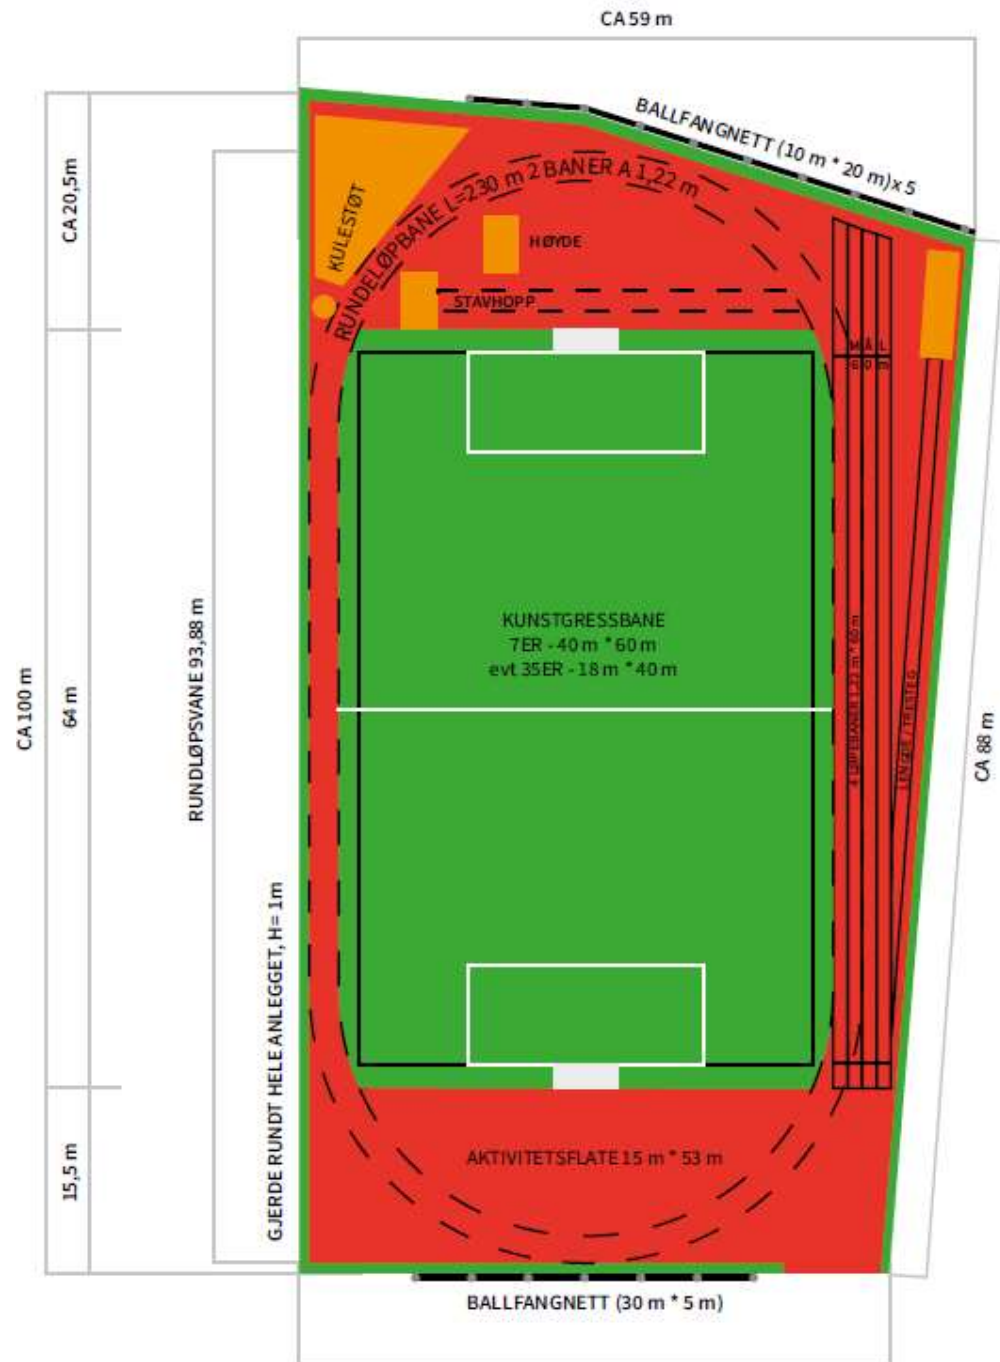



Mere info: [Friidrett.no](http://Friidrett.no)